



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА RACER


Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газпатрон - 1 шт.
- ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.
(при комплектации хромированным газпатроном - кожух отсутствует)
- ⑥ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪.
- ⑦ - спинка - 1 шт.
- ⑧ - сиденье - 1 шт.
- ⑨ - подлокотники - 2 шт.




1. На пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤



2. К сиденью ⑧ приложите подлокотники ⑨ и наживите все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой №3,



3. Положить спинку 7 на сиденье 8 лицевой стороной вниз и наживите на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.

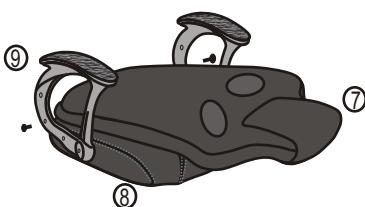

4. Поднять спинку ⑦ вертикально и наживите верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥.
(Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③.
Сборка закончена.

инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путём задвигания рычага подъёма.

Упругость механизма регулируется с помощью винта 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого.

Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытый огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

избегайте попадания химикатов на обивку кресла во избежание появления пятен (обесцвечивания покраски)

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки кожзаменителей и синтетических тканей – обивку, и мыльным раствором-пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку и не садитесь на кожаные элементы, дождитесь пока детали кресла не достигнут комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 12 месяцев

ВНИМАНИЕ

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Срок службы 5 лет

