

Труба хромированная 50 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Труба хромированная 50 мм	1	695
	Труба хромированная 50 мм	1	689

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Дно ящика	2	308 350
2	Дно ящика	2	343 500
4	Задняя стенка	1	1 430 355
5	Задняя стенка	1	1 430 824

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Бок прав/лев.	1	1 440 370
6	Перед/зад. стенка ящика	2	311 180
6	Перед/зад. стенка ящика	2	311 180
7	Бок ящика прав/лев	2	500 180
7	Бок ящика прав/лев	2	500 180
8	Боковина правая	1	1 440 370
10	Планка	2	260 100
11	боковина стола	1	660 330
17	косынка	1	200 200
18	Полка	2	331 353
19	Вязка	2	334 370
20	Полка	3	266 266
22	Боковина левая	1	1 440 370
23	Бок прав/лев.	1	1 440 824
24	Задняя панель	1	1 440 840
26	Перегородка	1	1 000 270
28	Крышка	1	384 330
30	дно кровати	1	2 030 840
31	Задняя панель	1	1 000 384
33	Вязка	1	368 760
34	Вязка	3	368 330
9	поручень лестницы	1	1 743 390
12	крышка малая	1	520 650
16	Крышка	1	840 820
25	Вязка	2	808 824
29	спинка ножная	1	338 840
35	спинка головная	1	338 840
21	боковина лестницы	1	1 135 800
15	Перед/зад. стенка ящика	4	276 100
13	Бок ящика прав/лев	4	350 100
32	царга задняя	1	1 998 280

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
36	Фасад ящика	2	150 327
37	Створка	2	1 415 317
38	царга передняя	2	1 998 100
39	Створка	1	558 327
14	Фасад ящика	2	261 360
27	глухая панель	1	267 368
27	глухая панель	1	267 368

Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Труба-штанга (3 м)	1	802
Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
	Заглушка для евро-стяжки, бук	шт	74,00
	Заглушка самоклеяка бук	шт	33,00
	Ключ для стяжки евро	шт	1,00
	направляющие роликовые, 500 мм	шт	2,00
	направляющие шариковые, 350 мм	шт	2,00
	ножка для трубы D-50 мм	шт	1,00
	Опора колесная П-образная D-40 мм	шт	2,00
	петля четырехшарнирная угловая (китай)	шт	6,00
	петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт	2,00
	подпятник	шт	12,00
	полкодержатель обычный	шт	20,00
	ручка С7 металллик 96 мм	шт	5,00
	стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	74,00
	стяжка межсекционная D5	шт	8,00
	схема-сборки	шт	1,00
	штангодержатель овальный хром	шт	2,00
	Шайба DIN - D16 увелич.	шт	1,00
	Болт-шестигран, D8*100 мм	шт	1,00
	Втулка упорная (Узел разрыва трубы D-50)	шт	2,00
	стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	8,00
	фланец D50 мм	шт	1,00
	шуруп 4*16 мм хром	шт	91,00
	Заглушка для эксц. стяжки бук	шт	62,00
	стяжка hiteh эксцентриковая	шт	62,00
	Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый	шт	4,00
	Гвоздь 2 * 20 мм	шт	100,00
	ножка 88*54*20 мм № 1 металллик	шт	1,00
	навес уголок с накладкой (35x45x50)	шт	2,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.



Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

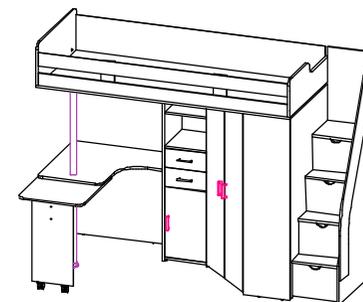

Детская "Миа"

Габариты: 2432 x 1794 x 843 мм

Для обеспечения требований, обеспечивающих безопасность при эксплуатации данного изделия, рекомендуется устанавливать безпружинный матрас высотой не более 100 мм. Детали (поз. 34) в избежании прогиба, необходимо закрепить двумя уголками 30x30 мм. Допустимая нагрузка на спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 45 кг. После сборки в кроватные основания необходимо установить вентиляционные решетки с 2-х сторон.

Детская "Мийа"

